

# ION

## Mustang LP Plakçalar

### Hızlı Başlangıç Klavuzu (Türkçe)

#### Kutu İçeriği

Mustang LP (Plakçalar)  
Toz Kapağı  
45 RPM Adaptör  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
Garanti Belgesi

#### Önemli Bilgilendirme ve Uyarılar

**İthalatçı Firma:** Net Aksesuar Bilişim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Adres: Sultan Selim Mah. Turan Sk. No:21/3 İpek İş Merkezi 34415 Kağıthane – İSTANBUL

Tel: 0212 281 54 44

Fax: 0212 281 56 81

e-posta: [info@netbilisim-tr.com](mailto:info@netbilisim-tr.com)

[www.netbilisim-tr.com](http://www.netbilisim-tr.com)

**Üretici Firma:** ION Audio, LLC

Adres: 200 Scenic View Drive Suite 201 Cumberland, RI 02864 . U.S.A.

Tel: 1-401-658-3743

[www.ionaudio.com](http://www.ionaudio.com)

- **Bu cihazdaki döner tabla, müzik çaldığı sırada en iyi performansı alabilmek için ürünün gövdesine amortisörlü bir sistemle monte edilmiştir. Bu üretimden kaynaklı bir sorun değildir.**
- Ürünü kullanmadan önce lütfen bu başlama kitapçığını okuyunuz. Bu ürünün kaydını yapmak, ürün hakkında güncel bilgi almak ve uyumluluk bilgisine ulaşmak için [www.ionaudio.com](http://www.ionaudio.com) sitesini ziyaret edebilirsiniz.
- Ürün ile ilgili tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerine [www.netbilisim-tr.com](http://www.netbilisim-tr.com) sitesinden ulaşabilirsiniz.
- Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.
- Kullanım hatalarını önleme ve oluşabilecek hataların çözümü için bkz. **Problem Giderici**

- Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.
- Tüm yetkili servis istasyonu bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.
- Bakım ve onarım için ithalatçı firma ile irtibata geçiniz. Ürün hafif nemli bir bezle temizlenebilir.
- Ürün için periyodik bir bakım gerekmemektedir. Gerekirse yetkili servis ile görüşülebilir.


### **ASAĞIDAKİ ŞARTLARDA ÜRÜN GARANTİ DİŞINDA KALIR:**

1. Arıza, yere düşürmek gibi uygunsuz, kötü ve dikkatsiz kullanımdan kaynaklanmışsa.
2. Arızaya, yangın ve benzeri doğal afetler sebep olmuşsa
3. Yetkili firma personeli dışında birisi cihaza müdahale etmişse.
4. Servis talebinde bulunulurken bu garanti belgesi yoksa.
5. Garanti belgesi eksik doldurulmuşsa veya firma kaşesi yoksa.

## **Hızlı Kurulum**

### **Bağlantı Diyagramı**


Aşağıdaki modeller ayrı olarak satılmaktadır, kutu içinden çıkmamaktadır.

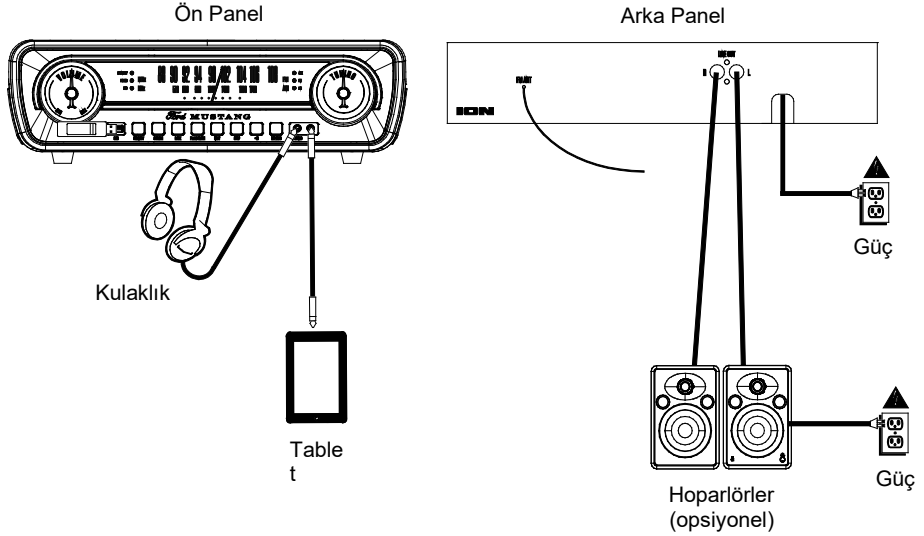

## Özellikler

### Üst Panel

1. **Platter:** Plađınızı buraya yerleřtiriniz.
2. **45 RPM Adapter Holder:** 45'lik plakları tutmayı sađlar. Kullanmadığınız zaman plakçalarınız üzerindeki yuvasında muhafaza ediniz.
3. **Tonearm:** El ya da yükseltme/açaltma kolu ile hareket ettirilir.
4. **Arm Clip:** Müzik kolunun korunmasını sađlar.
5. **Raise / Lower Lever:** Müzik kolunun yükseltilmesini ya da alçaltılmasını sađlar.
6. **33 / 45 / 78 Switch:** Plakçalarınızın dönüş hızını ayarlamanızı sađlar.

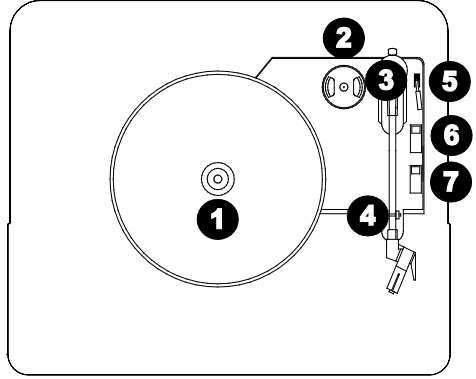


**ÖNEMLİ:** Pikabı çalıştırmadan önce plastik kartuş kapađını (iğne kapađını) çıkartın.

- Note:** 78 Rpm kayıt oynatılırken en iyi sonuç için, 78 pikap iđnesi kullanılır. ( ayrı satılır.)
7. **Autostop switch:** Otomatik durdurma fonksiyonunu açıp kapamayı sađlar. Eđer plakçalarınız otomatik kapanma durumunda ise müzik kolu plađın sonuna geldiđi zaman plakçalarınız otomatik olarak durur. Eđer bu fonksiyon kapalı ise müzik kolu plađın sonuna gelse bile plakçalarınız çalışmaya devam eder.

Not: Bazı özel plaklarda (özellikle 45'lik plaklarda karşılaşılabılır) Autostop fonksiyonu aktifken plakçalar plađın sonuna gelmeden durabilir. Bu tür plakları çalarken Autostop fonksiyonunu kapalı durumda tutunuz.


### Ön Panel

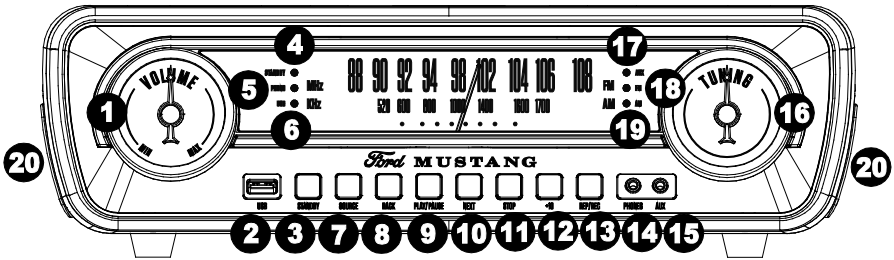

1. **Ses:** Dahili hoparlörler ve kulaklık çıkışı için ses seviyesini ayarlar.
2. **USB Bađlantı Noktası:** USB belleđinizdeki parçaları çalmak ya da çalan parçaları USB belleđinize kaydetmek için kullanılır.
3. **Standby:** Cihazı açık/kapalı konuma geçirir.
4. **Standby LED:** Cihaza güç geldiđinde bu LED yanar.
5. **Phono LED:** Source tuşu yardımıyla Phono kaynađı seçildiđinde bu LED yanar.
6. **USB LED:** Source tuşu yardımıyla USB kaynađı seçildiđinde bu LED yanar.
7. **Source:** Phono, USB, AM, FM, and Aux gibi kaynaklar arasında dolaşmak için bu tuşu kullanın.
8. **Previous Track/Scan Backward:** Bir önceki USB parçasına dönmek için bu tuşa basıp bırakın. Aynı parça içerisinde geriye gitmek için tuşa basılı tutun.
9. **Play/Pause:** USB parçasını oynatmak veya durdurmak için butona basın.
10. **Next Track/Scan Forward:** Bir sonraki USB parçasına gitmek için bu tuşa basıp bırakın. Aynı parça içerisinde ileriye gitmek için tuşa basılı tutun.

11. **Stop:** Bir USB parçasını durdurmak için ya da kayıt işlemini durdurmak için bu tuşa basın.
12. **+10:** USB bellekteki içerisindeki 10 parçayı atlamak için kullanılır.
13. **Rep/Rec (Repeat/Record):** USB Bellek bir kaynak olarak seçili olduğunda, anlık olarak çalan parçayı tekrarlamak için bu tuşa basın ve USB bellekteki tüm parçalar tekrarlandıktan sonra tuşa bir kez daha basın. Eğer Phone ya da Aux kaynak olarak seçili ise, USB Belleğe kaydı başlatmak için bu tuşa basın ve tüm parçalar kaydedildiğinde tekrar tuşa basın.
14. **Kulaklık Girişi:** Kaynağınızdan dinlemek için kulaklığı buraya takın. (ayrı satılır) Kulaklık bağlandığında dahili hoparlörlerden ses çıkışı olmaz.
15. **Aux In:** Akıllı telefon, medya oynatıcısı, tablet vs. harici cihazları bağlamayı sağlar. Bu giriş üzerinden oynatılan parçalar da bağlı bir USB flash sürücüye kaydedilebilir.
16. **Tuning:** Radyo istasyonlarını ayarlamayı sağlar.
17. **Aux LED: Source** tuşu yardımıyla AUX kaynağı seçildiğinde bu LED yanar.
18. **FM LED: Source** tuşu yardımıyla FM kaynağı seçildiğinde bu LED yanar.
19. **AM LED: Source** tuşu yardımıyla AM kaynağı seçildiğinde bu LED yanar.
20. **Hoparlörler:** Bir kaynaktan çalınan müzik bu dahili hoparlörler sayesinde dinlenir.

## Arka Panel

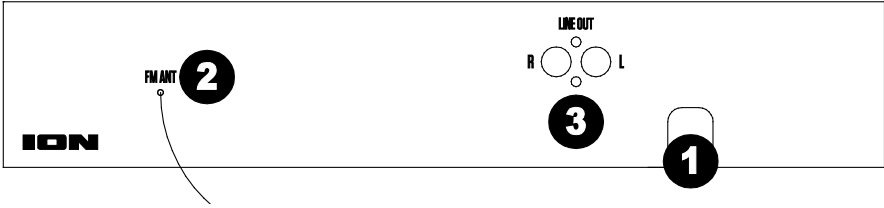

1. **Güç Girişi :** Entegre güç kablosu buraya bağlanır.
2. **FM Anteni:** Daha iyi radyo frekansı alımı için bu kablo ayarlanır. En iyi alıma (Sadece US/CA birimi) ulaşana kadar üniteyi döndürün.
3. **Hat Çıkışı:** Bir alıcıya, hoparlöre veya amfili hoparlöre bağlanır.  
**Not:** Mustang LP'nin ses kontrolü hat çıkışı kullanıldığında ayarlanamayacaktır.

## Kayıt

### Pikaptan Kayıt

1. **Source** tuşunu **Phono** olarak ayarlayın.
2. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın.
3. Pikap kolunu kaydetmek istediğiniz parçaya ayarlayın.
4. **Rep/Rec** butonuna basın.
5. Kayıt sırasında, ayrı bir ses dosyası oluşturmak için **Next Track** butonuna basın.
6. Kaydı durdurmak için **Stop** butonuna basın.

### Aux Girişinden Kayıt

1. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın.
2. **Source** tuşunu **Aux In** olarak ayarlayın.
3. Harici ses kaydını bağlayın ve oynatmaya başlayın.
4. **Record** butonuna basın.
5. Kayıt sırasında, ayrı bir ses dosyası oluşturmak için **Next Track** butonuna basın.
6. Kaydı durdurmak için **Stop** butonuna basın.

## Plak Oynatma

**Kullanmadan önce, lütfen bunları yapın:**

- Pikap iğnesi koruyucusunu çıkarın. Kullanılmadığında koruyucusuna tekrar takın.
  - Müzik kolunun serbestçe hareket edebildiğinden emin olun. Kullanılmadığı zaman tekrar kilitleyin.
1. **Source** tuşunu **Phono** olarak ayarlayın ve pikap toz kapağını kaldırın.
  2. Plağınızı plak bölümüne yerleştirin.
  3. Plağınızın hızına göre hız seçicisini 33, 45 ya da 78 rpm olarak ayarlayın.
  4. Plak kolunu yavaşça yerinden kaldırarak plağınızın üzerine taşıyın. Plak dönmeye başlayacaktır.
  5. Plak kolunu, plağınız üzerinde dilediğiniz bir yere getirin.
  6. Oynatmayı başlatmak için plak kolunu yavaşça plağın üzerine bırakın.
  7. Kayıt bittiğinde, plak kolu otomatik olarak duracaktır. Kolu yavaşça kaldırıp yerine koyun.
  8. Kaydı manuel olarak bitirmek istediğinizde, kolu kaldırıp yerine koyun.

## Aux In Playback

1. **Source** tuşunu **Aux In** olarak ayarlayın.
2. 3.5 mm stereo ses kablosu yardımıyla, cihazın ön bölümündeki **AUX IN** girişi ve harici bir kaynağı kulaklık girişi yardımıyla birbirine bağlayabilir, harici kaynaktaki parçalarınızı cihazın dahili hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz.
3. Superior LP'nin sesini istenilen seviyede ayarlayın.

**Not:** Eğer harici cihazı hat çıkışı ile bağladıysanız yalnızca cihazın ses kontrolü yeterlidir. Eğer Harici cihazı kulaklık çıkışı ile bağladıysanız, istediğiniz ses düzeyini ayarlayabilmeniz için hem harici cihazın hem de Superior LP cihazının ses oranlarını ayarlamamız gerekir.

## USB Flash Sürücüsü Oynatma

Aşağıdaki dosya türleri USB Flash Sürücüsünden oynanabilir:

- MP3
- WAV
- WMA

Bir dosyayı oynatmak için:

1. **Source** tuşunu **USB** olarak ayarlayın.
2. USB portuna USB Flash sürücüyü bağlayın.
3. Oynatmayı durdurmak için **Stop** tuşuna basın.

**Not:** Yalnızca FAT32 formatındaki ve 32 GB ve altındaki USB Bellekler oynatılabilir.

**Not:** Flash disk bir klasörde 999'dan fazla dosya içeriyorsa, 999'dan yukarıda olan dosyalar ekranda doğru görünmeyebilir. Klasörleri, içerisinde Maksimum 999 parça olacak şekilde düzenleyin.

## Radio Dinleme

1. **Source** tuşunu **Radio/Bluetooth** kullanarak istenen frekansı (AM veya FM) seçin.
2. **Tuning** düğmesini çevirerek istediğiniz radyo istasyonunu seçin
3. Sesi istenen seviyeye ayarlayın.

**Not:** En iyi radyo frekansını elde etmek için arka bölümdeki anteni kullanın.

## Teknik Özellikler

<b>Hoparlör Çıkış Gücü</b>	1.2W x 2 (zirve), 0.6W x 2 (RMS)
<b>Frekans Tepkisi</b>	60-20,000 Hz
<b>Motor</b>	DC servo motor
<b>Sürücü Sistemi</b>	Belt-driven
<b>Hız</b>	33-1/3, 45, 78 RPM
<b>Çıkış Seviyesi</b>	500 mV @ 1 kHz
<b>Empedans</b>	4 ohm
<b>Kartuş Tipi</b>	Ceramic stereo cartridge
<b>Desteklenen USB Flash Dosya Türleri</b>	MP3, WAV, WMA
<b>Kaydedilen MP3 Dosya Formatı</b>	128 kB/s, 44.1 kHz, 16 bit
<b>Voltaj</b>	120V AC, 60 Hz (US/CA) 240V AC, 50 Hz (EU/UK)
<b>Güç Tüketimi</b>	14W
<b>Boyutlar</b> (genişlik x derinlik x yükseklik)	13.5" x 14.8" x 4.1" 34.29 cm x 37.59 cm x 10,41 cm
<b>Ağırlık</b>	7.7 lbs; 3.5 kg

\* Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## Ticari Markalar & Lisanslar

ION Audio, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli olan ION Audio, LLC'nin ticari markasıdır. macOS, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli olan Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır. Ford Ticari Markaları, Ion Audio lisansı altında kullanılmaktadır. Windows, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır. Diğer tüm ürün adları, şirket adları, ticari markalar veya ticari isimler, ilgili sahiplerine aittir



### YETKİLİ SERVİS;

Firma Ünvanı:	DES ELEKTRONİK SAN. Ve TİC. A.Ş.
Adres:	Fulya Mah. Ortaklar Cad. Aslı Apt. No:20/3 Şişli-Mecidiyeköy - İSTANBUL
Danışma Hattı:	0212 274 89 64 – 0212 274 89 65
Whatsapp:	0533 668 05 18
e-Mail	<a href="mailto:info@deselektronik.com.tr">info@deselektronik.com.tr</a>
Vergi Dairesi / No.	Mecidiyeköy / 293 004 8282



## EC-Declaration of Conformity

The following equipment:

**MUSCLE-CAR THEMED TURNTABLE**

---

( Product Name )

**MUSTANG LP / ION**

---

( Model Designation / Brand Name )

**ION Audio, LLC**

---

( Manufacturer Name )

**200 Scenic View Drive, Cumberland, RI 02864, U.S.A.**

---

( Manufacturer Address )

is hereby confirmed to fulfill the essential requirements set out in the article 3 of the RED of 2014/53/EU, EMC Directive of 2014/30/EU, LVD of 2014/35/EU, (EC)No 1275/2008, (EC)No801/2013 based on the following technical specification applied:

**EN 55032: 2012/AC:2013**

**EN 55020: 2007+A12:2016**

**EN 61000-3-2: 2014,**

**EN 61000-3-3: 2013**

**EN 60065: 2014**

**EN 50564(Edition 1.0,2011)**

**EN 62087:2012+IEC 62087-1(Edition 1.0,2015) +IEC 62087-6(Edition 1.0,2015)**

**EN 303 345 V1.1.7**

The following manufacturer / importer or authorized representative established within the EU is responsible for this declaration:

**ION Audio, LLC**

---

( Company Name )

**200 Scenic View Drive, Cumberland, RI 02864, U.S.A.**

---

( Company Address )

**Person responsible for making this declaration:**

**Jamii Yang**

---

( Name, Surname )

**Compliance Manager**

---

( Position / Title )

**Taiwan Taipei**

---

( Place )

**2019/4/1**

---

( Date )

Handwritten signature and a circular stamp containing the text "CE D&C".

( Legal Signature )